

2026. 4. 30.(목) 조간용

이 보도자료는 2026년 4월 29일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.



보도자료

담당 부서: 도시기반시설본부 토목부

재난안전실 도로계획과

사진 없음 ☐ 사진 있음 ☒ 쪽수: 6쪽

토목부장	최진우	02-6438-2108
광역도로과장	김소연	02-6438-2120
도로계획과장	최연호	02-2133-8060
간선도로계획팀장	박재현	02-2133-8076

서울시 '남부순환로' 평탄화 공사 완료... 보도횡단보도 신설해 지역단절 해소

- 옹벽 허물고 주변 지형 높이 맞춘 '평탄화' 등 30일 완료... 시민 보행 중심 변화
- 1.1km 구간, 6차로→ 최대9차로 확장, 개봉1동사거리 전 방향 좌회전 신설
- 보행자차량 통행 분리, 보도 신설 및 지상 횡단보도 설치로 시민 안전 확보

☐ 0.5m~3m 높이 옹벽으로 가로막혀 지역 주민 이동에 불편을 주고 보행자와 차량이 혼재해 안전마저 위협했던 '남부순환로' 개봉 1동 사거리 일대가 옹벽을 걷어내고 도로구조를 개선해 시민보행 중심공간으로 다시 태어났다. 어두운 굴다리로 막혀있던 일대가 탁트인 최대 9차선 도로로 바꿨고 지상에는 횡단보도를 설치해 접근성과 시민안전을 동시에 해결했다.

<1.1km 구간, 6차로→ 최대9차로 확장, 개봉1동사거리 전 방향 좌회전 신설>

- 서울시는 오는 30일(목) 총연장 1.1km 구간의 '남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화' 공사를 마무리했다고 밝혔다. 도로중심 구조를 벗어나 시민이 안전하게 걷고 머무는 '사람 중심의 생활공간'으로 변화다.
- 우선 상습 정체를 완화하기 위해 도로 폭을 기존 30m에서 최대 46m로 확장, 기존 6차로를 부가차로 포함 9차로로 확대했다. 오류IC교도 기존 왕복 5차로에서 부가차로 포함 8차로로 확장해 차량 흐름이 한층 원활해졌다.
- 앞서 지난 2월에는 개봉1동사거리 전 방향 좌회전을 개통해, 기존 우회나 유턴에 의존하던 교통체계를 개선했고 이동거리 단축 등 지역 접근성 개선으로 통행 효율이 크게 높였다.
- 시는 평탄화 작업과 함께 진행한 도로구조 개선으로 오류IC 진출입부와 본선 구간의 교통 처리 용량이 확대되면서 상습 정체 완화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
- 시민들의 보행 환경도 한층 더 안전해졌다. 보도가 없던 구간에는 보도를 신설하고, 기존 지하 보행 구간은 지상 횡단보도로 전환해 보행 편의와 안전성을 높였다.

□ 보행자와 차량이 혼재해 위험 요인이 있었던 기존 큰굴다리는 보행자 전용 통로로 전환했고, 차량 전용 통행로인 큰 굴다리를 별도로 조성해 보행자와 차량의 동선을 분리했다.

□ 이번 개선공사는 2016년 착공 후 방음벽 상향 설치와 굴다리 신설 등 현장 여건과 주민 요구사항을 지속적으로 설계에 반영했고 시민 불편을 줄이기 위해 주요 시설은 순차적으로 개통했다. 또 연약지반과 지중 매설물 이설 등 다양한 변수 속에서도 안전을 최우선으로 공사를 마무리했다.

○ 오류IC교는 2024년 7월 개통했고 신설 큰굴다리는 2026년 1월, 개봉1동사거리 좌회전 개통은 올해 2월 차례로 진행했다.

□ 이외에도 오류IC 주변의 낡은 녹지공간은 깔끔하게 정비해 주민들이 언제나 가볍게 산책하고 운동하며 쉴 수 있는 도심 속 생활공간으로 조성해 시민들의 삶의 질 또한 크게 높였다.

□ 임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “남부순환로 평탄화 공사는 단순한 도로 확장을 넘어, 단절됐던 지역을 잇고 주민의 안전한 보행권까지 확보하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

- 붙임 1. 남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화 개요
2. 위치도
3. 현장사진

남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화


☐ 사업개요

- 사업명: 남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화
- 위치: 남부순환로 구로구 매봉초교 ~ 오류IC
- 규모: 도로구조개선 폭 30m→46m(6차로→9차로), 연장 1.1km
- 총사업비: 700억원
- 사업기간: '16.03. ~ '26.04.

☐ 추진경위

- '16.03. : 공사착공
- '18.11. : 추가 보완설계 용역 시행
- '20.02. : 사업계획 변경 (구간 연장 및 신설 큰굴다리 신설 '20.12월 → '22.12월)
- '21.12.17. : 사업계획 변경 (준공기한 '22.12월 → '23.12월)
- '23.08.11. : 사업계획 변경 (준공기한 '23.12월 → '25.6월)
- '24.07.16. : 오류IC교 개통
- '25.04.29. : 사업계획 변경 (준공기한 '25.06월 → '25.12월)
- '25.07.31. : 개봉1동사거리 평탄화 완료
- '25.12.05. : 사업계획 변경 (준공기한 '25.12. → '26.4월)
- '25.12.18. : 작은굴다리 개통(양방향 직진 및 본선 차로 합류 등)
- '26.01.01. : 신설큰굴다리 개통
- '26.01.30. : 고척로22길 차로폭 조정 완료
- '26.02.03. : 개봉1동사거리 좌회전 개통
- '26.04.30. : 부대공사 완료 및 공사 준공

위 치 도

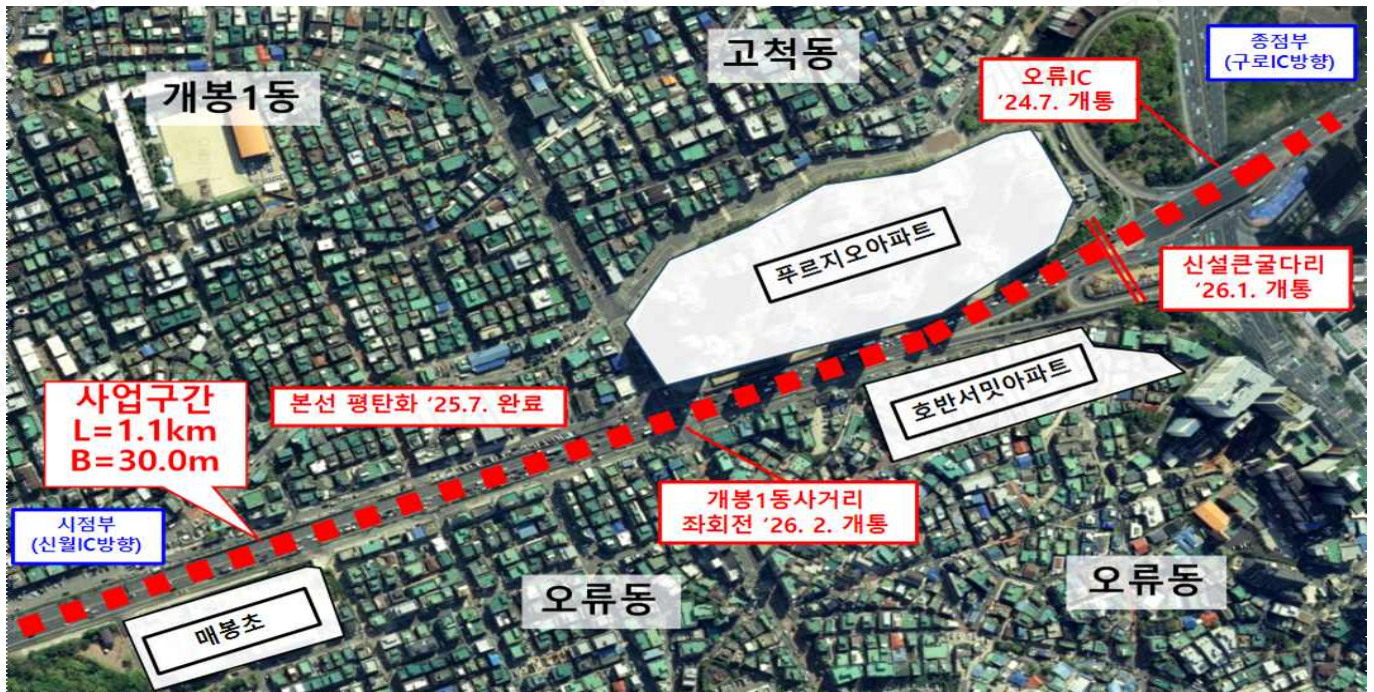

현장사진

당초



변경



본선(차로 확대)




개봉1동 사거리(교통여건 개선)


당초



변경

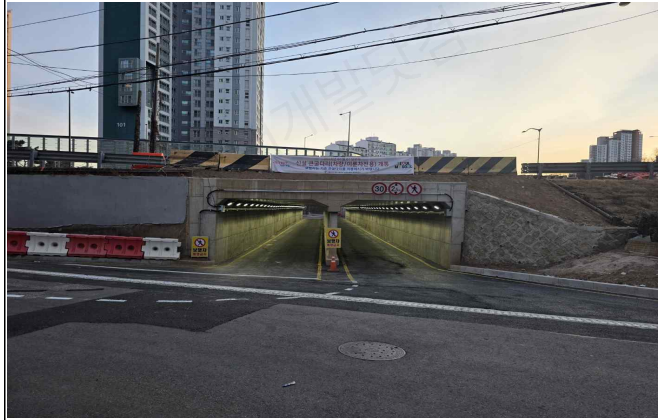

신설 큰굴다리(차량 전용)

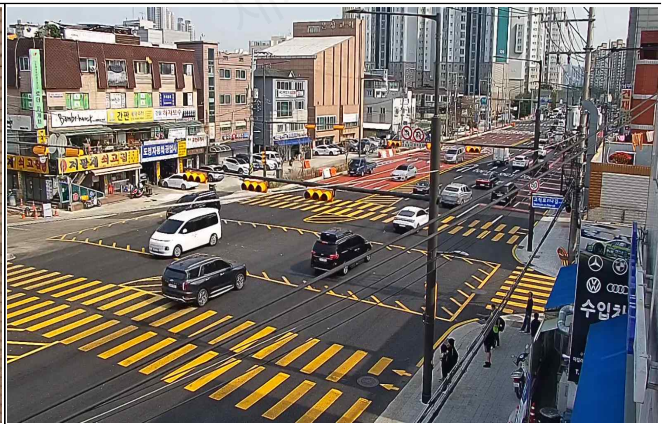

작은 굴다리(평면 교차로)



오류IC